

C5760S-H2

Intel 7代i5酷睿处理器
6串口, 2个 HDMI高清接口




产品特性

- 集成 7 代 Intel® i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持三显, 2*HDMI1.4 及 1*VGA 显示输出
- 2* I211AT 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 6*COM 串行接口, 2* RS232 DB9 串行接口, 另凤凰端子支持 4*RS232/485 带光电隔离
- 2*10PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO,带隔离,开关,5V
- 4*USB3.0 接口, 3*USB2.0 接口
- 宽压 9~36V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质

型号	C5760S-H2 V1.0(7360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸(长宽高)	195mm*148mm*78mm
	重量(裸机净重)	1.6KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 7 代 Kaby Lake-U Intel® i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器, TDP15W
	显示	集成 Intel® Iris Plus Graphics 640, 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2*DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关,1* 复位开关, 1* AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	3* USB2.0 接口, 1*内置 USB 加密狗
	SIM	1* SIM 标准卡槽, 3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1* VGA 接口, 2*HDMI1.4 接口 (4096*2304@30Hz)
	LAN	2*Intel® I211AT 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	4* USB3.0 接口
	COM	2* RS232DB9 串行接口 (另凤凰端子支持 4*RS232/485, 并做光电隔离)
	凤凰端子	2*10pin, 支持 4 个 RS232/485 串口带隔离, 四进四出 GPIO 带隔离, 开关, 5V
	PS2	1* PS2 接口
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口和1* 3pin凤凰端子电源接口, 支持9~36V电源输入
存储	SATA	1* 2.5 寸笔记本硬盘位
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2260/2280 NVME PCIE x4 标准 SSD
系统支持	Microsoft	Windows 10
	Linux	Ubuntu
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	60W~180W (视具体设备而定)
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating

C5760S-H2尺寸图

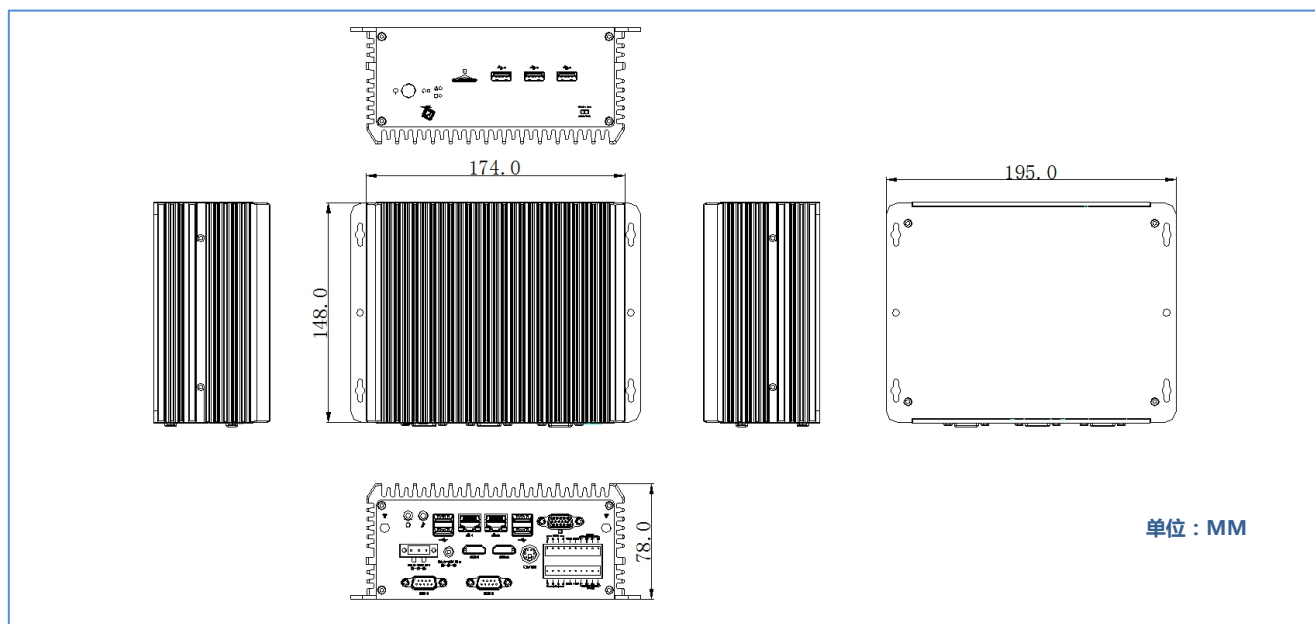

单位：MM

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	IO Board	M.2	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB2.0	USB3.0	内置USB	SIM	PS2	power
1	C5760S-H2 V1.0(J1900)	J1900/2.0G	C19_J926D	C57-H2	/	2*10	2	6	2	1	6	1	1	1	1	9V~36V
2	C5760S-H2 V1.0(3865U)	3865U/1.8G	C57_C326D	C57-H2	1	2*10	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V
3	C5760S-H2 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.0G	C43-I326D	C57-H2	/	2*10	2	6	2	1	5	2	/	1	1	9V~36V
4	C5760S-H2 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2G	C58_I726D	C57-H2	1	2*10	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V
5	C5760S-H2 V1.0(7360U)	i5-7360U/2.3G	C58_I526D	C57-H2	1	2*10	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V
6	C5760S-H2 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.1G	C81-I326D	C57-H2	1	2*10	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V
7	C5760S-H2 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	C81-I526D	C57-H2	1	2*10	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V
8	C5760S-H2 V1.0(8565U)	i7-8565U/1.8G	C81-I726D	C57-H2	1	2*10	2	6	2	1	3	4	1	1	1	9V~36V