

C5760S-R6

Intel 7代i5酷睿处理器
6串口2电, 4个GPIO



产品特性

- 集成 7 代 Intel® i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器
- 2*SODIMM DDR4 2133MHz 内存,最大支持 32GB
- 支持双显, 1*HDMI1.4 及 1*VGA 显示输出
- 3* I211AT 千兆电口, 支持网络唤醒、PXE 功能
- 6* RS232 串行接口, 且均支持 RS485, 带隔离
- 1*12PIN 凤凰端子,四进四出 GPIO/开关/5V
- 2*USB3.0 接口, 5*USB2.0 接口
- 宽压 9~36V 电源输入
- 无风扇散热结构, 全铝合金材质


型号	C5760S-R6 V1.0(7360U)	
机箱	材质/结构	全铝合金无风扇
	颜色	铁灰色+雾银色
	尺寸(长宽高)	195mm*148mm*78mm
	重量(裸机净重)	1.65KG
	安装	桌面型/嵌入式
主板	CPU	集成 7 代 Kaby Lake-U Intel® i5-7360U 2.3GHz 双核四线程处理器, TDP15W
	显示	集成 Intel® Iris® Plus Graphics 640, 支持 DirectX 12 OpenGL 4.5, 支持 4K
	内存	2* DDR4 SODIMM 内存插槽,支持 2133MHz 内存,最大支持 32GB
前面板接口	POWER	1* 电源开关, 1* 复位开关, 1* AC LOSS (上电开机拨钮开关)
	USB	3* USB2.0 接口, 1*内置 USB 加密狗
	凤凰端子	1* 12pin, 支持四进四出 GPIO, 开关, 5V
	PS2	1* PS/2 键盘鼠标接口
	SIM	1* SIM 标准卡槽, 3G/4G 模块应用
后面板接口	显示接口	1*VGA 接口 (1920X1200@60Hz), 1*HDMI1.4 (4096*2304@30Hz) 接口
	LAN	3*Intel® WGI211AT 千兆网卡, 支持网络唤醒、PXE 功能
	USB	2* USB3.0 接口, 2* USB2.0 接口
	COM	6* RS232 串行接口, 且均支持 RS485, 带隔离
	音频	1* Line out接口, 1* MIC接口
	电源	1* DC电源适配器接口, 1* 3pin电源接口, 支持9~36V电源输入
存储	SATA	1*2.5 寸硬盘扩展
	固态硬盘	1* MSATA SSD 固态硬盘扩展, 传输速度可达 6Gbps
扩展	Mini PCIE	1* Mini PCIE 插槽, 支持 WIFI/4G 模块
	M.2	1* M.2 插槽,支持 M.2 2260/2280 NVME PCIE*4 标准 SSD
系统支持	Microsoft Windows	Windows 10/Linux (不含密钥)
	BIOS	64Mb Flash ROM
	Watch Dog	支持硬件复位功能(256 级, 0~255 秒)
电源需求	电源类型	外接电源适配器或开放式电源
	电压输入	9V~36V 宽压
	功率输出	36W~180W (视具体设备而定)
环境	工作温度	-10°C ~ 60°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



嵌入式工控机

所有产品规格变更, 均不另行通知

C5760S-R6尺寸图

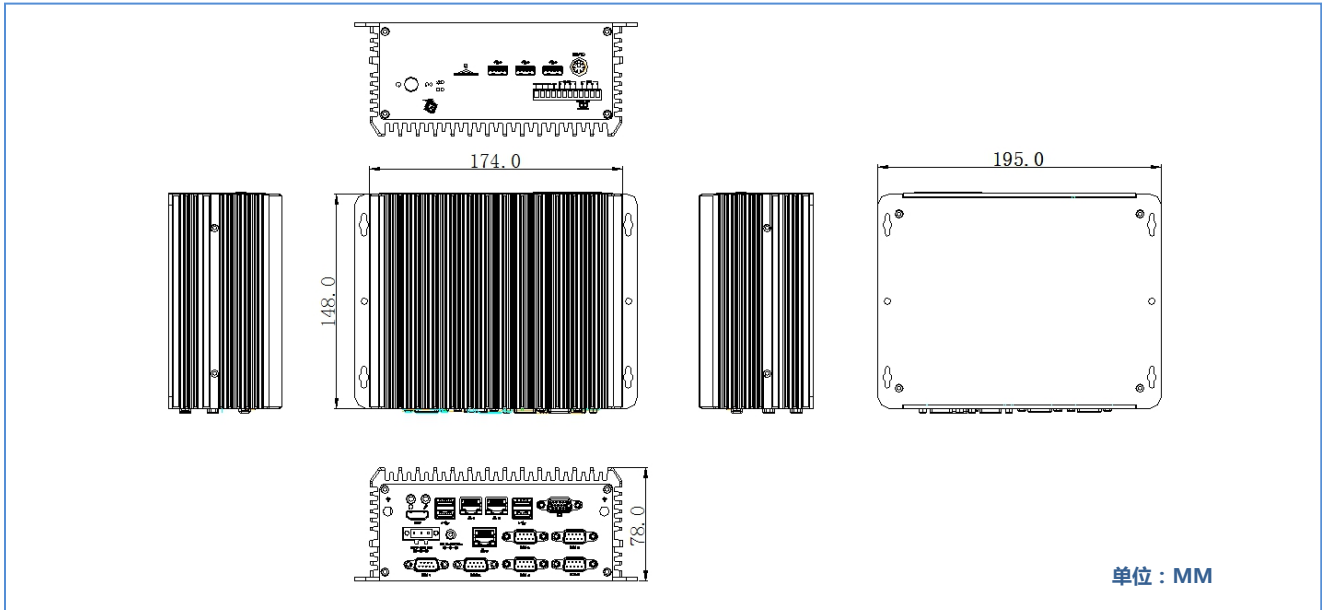

前面板I/O视图



后面板I/O视图



订货信息

No.	Model	Processor	Motherboard	IO Board	M.2	凤凰端子	LAN	COM	HDMI	VGA	USB 2.0	USB 3.0	内置USB	SIM	PS2	power
1	C5760S-R6 V1.0(5020U)	i3-5020U/2.0G	C43_I326D	C57-R6/C68-HM/C68-G12	/	1*12	3	6	1	1	5	2	/	1	1	9V~36V
2	C5760S-R6 V1.0(6650U)	i7-6650U/2.2G	C58_I726D	C57-R6/C68-HM/C68-G12	1	1*12	3	6	1	1	3	4	1	1	1	9V~36V
3	C5760S-R6 V1.0(7360U)	i5-7360U/2.3G	C58_I526D	C57-R6/C68-HM/C68-G12	1	1*12	3	6	1	1	3	4	1	1	1	9V~36V
4	C5760S-R6 V1.0(8145U)	i3-8145U/2.1G	C81_I326D	C57-R6/C68-HM/C68-G12	1	1*12	3	6	1	1	3	4	1	1	1	9V~36V
5	C5760S-R6 V1.0(8265U)	i5-8265U/1.6G	C81_I526D	C57-R6/C68-HM/C68-G12	1	1*12	3	6	1	1	3	4	1	1	1	9V~36V
6	C5760S-R6 V1.0(8565U)	i7-8565U/1.8G	C81_I726D	C57-R6/C68-HM/C68-G12	1	1*12	3	6	1	1	3	4	1	1	1	9V~36V