H17SL VER:1.0

研域工控 YANYU GONGKONG

接口标示图

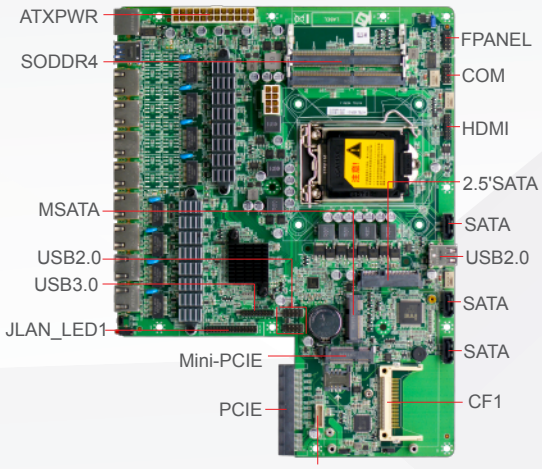



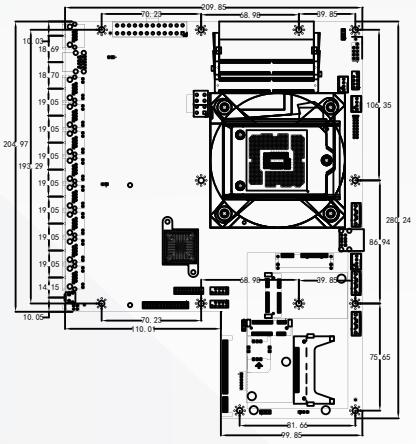

产品特点

- 支持LGA1151架构的6th/7th Intel®celeron/Pentium Core™ i3/i5/i7处理器
- 采用Intel® H170高速芯片组
- 2* SODDR4内存插槽，支持2400MHz内存,最大支持32GB
- 集成Intel® HD Graphics核心显卡,支持1* HDMI显示输出
- 8* Intel WGI211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- H17SL该产品兼具了稳定可靠的工业级性能和网络安全管理的优势，可广泛应用于网络虚拟专用网、流量控制、网络防火墙或其它网络应用

详细规格表

处理器	支持LGA1151架构的6th/7th Intel®celeron/Pentium Core™ i3/i5/i7处理器
芯片组	采用Intel® H170高速芯片组
内 存	2* SODDR4内存插槽，支持2400MHz内存,最大支持32GB
显 示	集成Intel® HD Graphics核心显卡,1* HDMI显示输出
网 络	8* Intel WGI211AT千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存 储	1* SATA 2.5寸笔记本硬盘位,可直接安装硬盘，传输速度可达6Gbps 1* MSATA插槽,支持Intel协议的SSD固态硬盘,传输速度可达6Gbps 3* SATA3.0硬盘接口,传输速率达6Gbps 1* CF卡插槽 Note: 在使用时, CF卡座和MSATA二选一
扩展插槽	1* 8X PCIE扩展插槽，可扩展光口或电口 1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/4G模块
I/O接口	2* RS232串行接口 1* PS/2键盘鼠标接口 1* 网络指示灯接口 6* USB2.0接口,4* USB3.0接口
风扇接口	1* 4pin CPU风扇接口，2* 4pin系统风扇接口
GPIO	N/A
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级，0~255秒)
电源类型	采用ATX电源供电
操作系统	Windows 7/Windows 10/Linux
工作温度	-10℃～60℃
储存温度	-20℃～70℃
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	280mm x 209mm

订购信息

Model	CPU	Southbridge	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	BYPASS	Power
H17SL VER:1.0	LGA1151	H170	2*SODDR4	/	1	/	/	8*211AT	10	2	/	ATX

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！